

# SELECON

## Pacific 14-35° Zoom

Der Pacific 14-35° bietet ein optisches System im mittleren Abstrahlwinkelbereich, das sowohl für Beleuchtungen aus großer Entfernung, als auch für Beleuchtungspositionen in Bühnennähe sehr gut geeignet ist.

### EIGENSCHAFTEN

Über 80% der Wärmestrahlung wird durch einen Kaltlichtspiegel aus dem Lichtstrahl entfernt.

Das Lampenjustagesystem ermöglicht ein einfaches und genaues Einstellen der Lampe von 'Peak' bis 'Flat'.

Linsentubus 360° rotierbar für einfache Einstellung von Gobos und für Shutterbegrenzungen unter besonderen Winkeln.

Kalte Bedienelemente selbst nach stundenlangem Einsatz.

Wartungs- und Ausfallzeiten sind drastisch reduziert, da die Lampenfassung und die Verkabelung außerhalb der Heissluftströmungen liegen.

Senkrecht, axial in den Reflektor montierte Lampe bewirkt maximale Lichtausbeute.

Unverlierbare Shutter.


Zwei Einschübe für Iris und rotierbaren (35°) Gobohalter.

Getestet und übereinstimmend gemäß CE-Richtlinien.

Wahl des Lampenmoduls: 600W, 800W oder 1000W Halogen, 1200W/80V Halogen, 575W MSR oder 150W CDM.



### ABMASSE UND GEWICHTE

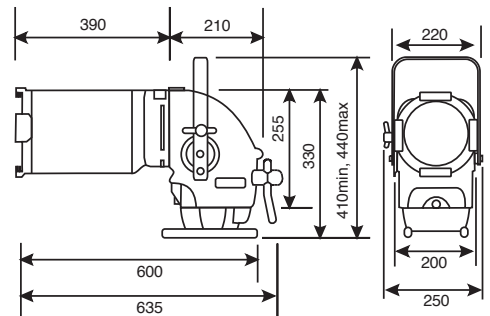

Gewicht: 9,5 kg

Filterrahmengröße: 185 x 185mm

Gobogröße: B

### LICHTTECHNISCHE DATEN

|                              |     | Pacific 14°-35° Zoom     |       |      |      |       |       |       |       |       |   |   |
|------------------------------|-----|--------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Lichtkegeldurchmesser [m]    |     |                          |       |      |      |       |       |       |       |       |   |   |
| Abstrahlwinkel               | 14° | 0                        | 0,98  | 1,96 | 2,95 | 3,93  | 4,91  | 5,89  | 6,88  | 7,86  |   |   |
|                              | 35° | 0                        | 2,52  | 5,04 | 7,57 | 10,09 | 12,61 | 15,13 | 17,66 | 20,18 |   |   |
| Entfernung von der Bühne [m] |     | 0                        | 4     | 8    | 12   | 16    | 20    | 24    | 28    | 32    |   |   |
| Lampen                       |     | Beleuchtungsstärke [Lux] |       |      |      |       |       |       |       |       |   |   |
| 240V BP 1000W                | 14° | Peak                     | 16200 | 4050 | 1800 | 1013  | 648   | 450   | 331   | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 16200 | 4050 | 1800 | 1013  | 648   | 450   | 331   | -     | - | - |
| 240V 800W                    | 14° | Peak                     | 4070  | 1018 | 452  | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 4000  | 1000 | 444  | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
| 240V GKV 600W                | 14° | Peak                     | 18900 | 4725 | 2100 | 1181  | 756   | 525   | 386   | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 17000 | 4250 | 1889 | 1063  | 680   | 472   | 347   | -     | - | - |
| 80V 1200W                    | 14° | Peak                     | 4750  | 1188 | 528  | 297   | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 3900  | 975  | 433  | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
| MSR 575/2                    | 14° | Peak                     | 12500 | 3125 | 1389 | 781   | 500   | 347   | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 11000 | 2750 | 1222 | 688   | 440   | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 3180  | 795  | 353  | 199   | 127   | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 2300  | 575  | 256  | 144   | -     | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 70W            | 14° | Peak                     | 26500 | 6625 | 2944 | 1656  | 1060  | 736   | 541   | 414   | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 26350 | 6588 | 2928 | 1647  | 1054  | 732   | 538   | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 6550  | 1638 | 728  | 409   | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 6250  | 1563 | 694  | 391   | -     | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 35000 | 8750 | 3889 | 2188  | 1400  | 972   | 714   | 547   | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 25000 | 6250 | 2778 | 1563  | 1000  | 694   | 510   | 391   | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 8500  | 2125 | 944  | 531   | 340   | 236   | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 6000  | 1500 | 667  | 375   | -     | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 9750  | 2438 | 1083 | 609   | 390   | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 9750  | 2438 | 1083 | 609   | 390   | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 150W           | 14° | Peak                     | 2350  | 588  | 261  | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 2350  | 588  | 261  | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 70W            | 14° | Peak                     | 6300  | 1575 | 700  | 394   | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 5400  | 1350 | 600  | 338   | -     | -     | -     | -     | - | - |
| CDM-T 942/830 70W            | 14° | Peak                     | 1500  | 375  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |
|                              | 35° | Flat                     | 1200  | 300  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |

### BESTELLNUMMERN UND ZUBEHÖR

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Pacific 14-35° 600/800W | 18PAC1435/6    |
| Pacific 14-35° 1000W    | 18PAC1435/1    |
| Pacific 14-35° 1200W    | 18PAC143580V2  |
| Pacific 14-35° 575W     | 18PACMSR1435HR |

(Lieferumfang: Filterrahmen, Schukostecker, M12

Befestigungssatz, Bedienungsanleitung)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Metall-Gobohalter    | 19PACGHB    |
| Glas-Gobohalter      | 19PACGHBG   |
| Iris                 | 20IRIS      |
| Splitterschutzgitter | 19PACSM1228 |
| Filterrahmen         | 20CFSF12    |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.